

ÜRÜNLER PORTATİF JENERATÖR SETLERİ



katana
GENERATOR

HAKKIMIZDA

Katana Güç Ürünleri, 1999 yılında kurucusu Sabri Saç tarafından Saçar Makine Sabri Saç unvanıyla şahıs firması olarak makine ve enerji sektöründe yerini almıştır. Yurt içinde çeşitli makine imalatçıları ve ithalatçılarıyla iş birliği içinde bulunmuştur.


Yurt dışında katılım sağladığı fuar ziyaretlerinde sektördeki birikim ve tecrübelerini artırarak ilk kez mamul-yarı mamul ithal etmiş ve ithalatçı kimliği ile enerji sektöründe ilerleme kaydetmiştir. Kaliteli hizmet anlayışı, müşterilerin olumlu geri bildirimleri şirketi Katana Güç Ürünleri unvanı ile enerji sektöründe markalaşmaya taşımıştır.

Enerji sektöründe kalite standartlarına uygun üretim yapan bir üretici firma haline gelmiştir. Yurtdışı tedarikçilerle kurulan güven bağları ile motor alternatör ithalatlari gerçekleştirilmiştir. Mamul-yarı mamul satışlarının yanı sıra jeneratör imalatına da başlanmıştır. Şirket her geçen gün büyüyen personel kadrosu, teknolojik altyapısının gücü ile 2017 yılında mevcut üretim yerini İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesinden, stratejik konumu önem taşıyan Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaya taşınmıştır. Üretim sahasında kurulan makine parkuru ile tüm metal aksam imalatını bünyesine almış ve üretim kapasitesi de personel kadrosu ile birlikte hız kazanarak artmıştır. Hızlı ve emin adımlarla gerçekleşen bu büyüme Katana'nın sektörde önde gelen firmalar arasında yer almasını sağlamış, saygınlığını ve güvenilirliğini arttırmıştır.

Dünya pazarında söz sahibi olan kaliteli bir marka olmak ile birlikte Müşteri memnuniyeti anlayışını ön planda tutmayı hedeflemiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ,CE belgelendirme ve TSE kriterlerine uygun olarak üretim, servis ve yedek parça hizmeti sunmaktadır.

Ş İ R K E T

P R O F İ L İ

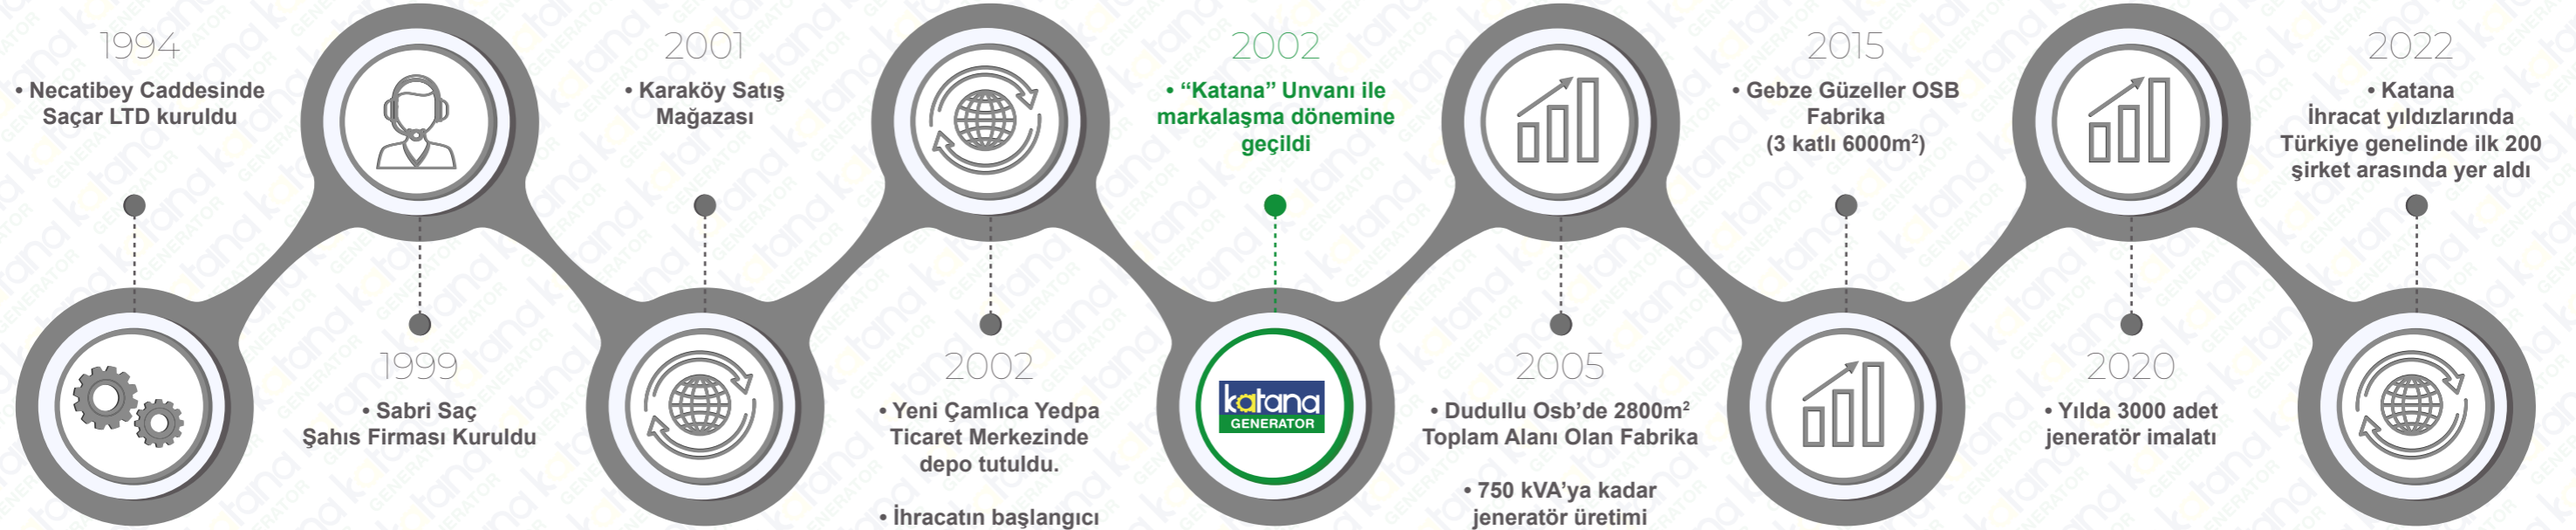



MİSYON ve VİZYON

Üstlendiği sosyal sorumluluk ve yüksek görev bilinciyle adına yakışır projeler hazırlamak, müşteri memnuniyeti politikasını gözetip, ihtiyaca yönelik hizmeti tam ve zamanında sunmak, Türkiye’de ve dünyada saygın bir üretici olabilmek için gerekli alt yapısı ve teknolojik altyapı yatırımlarıyla, büyüme odaklı çalışma ilkesini benimsemiştir.

Uzmanlığa güvenilen global dünyada, üstlendiği işleri çalışanlarının güvenliğini gözetip, iş ortaklarına maksimum fayda sağlayan, modern teknoloji ile projelerini her defasında daha ileriye taşıyan, küresel çapta saygın bir kuruluş olmaktadır.

SERTİFİKALAR





	Model	KB 2800 I
MOTOR	Motor Modeli	170F / GX212
	Motor Tipi	Tek silindirli Benzin (4 Strok)
	Bore x Strok	70 x 55 mm
	Hacim	208 cc
	Rated / Maksimum Güç Çıkışı (kW) kVA	(2.0 / 2.2kW) 2.5 / 2.75kVA
	Start Sistemi	El ile tahrikli
	Yakıt Tankı / Yağ Kapasitesi	6.0 / 0.6 L
JENERATRÖR	Rated / Maksimum Akım	8.0 / 9.0 A
	Güç Faktörü	1.0
	Voltaj Regülasyonu	İnvertör Kartı
	Ses Seviyesi (7 Metre Uzaklıkta)	≤65 dB
	Net ağırlık	21.00 kg
	Frekans/Gerilim	50Hz / 60Hz - 230V AC
	Boyutlar LxWxH	375 x 345 x 435 mm
	Paket Boyutu LxWxH	395 x 350 x 445 mm
	Konteyner Yükleme Kapasitesi	460 adet/20 GP - 960 adet/40 GP - 1149 adet/40HQ

	Model	KB 3800 I
MOTOR	Motor Modeli	170F / GX212
	Motor Tipi	Tek silindirli Benzin (4 Strok)
	Bore x Strok	70 x 55 mm
	Hacim (cc)	208 cc
	Rated / Maksimum Güç Çıkışı (kW) kVA	(2.8 / 3.0kW) 3.5 / 3.75kVA
	Start Sistemi	El ile tahrikli
	Yakıt Tankı / Yağ Kapasitesi	10 / 0.6 L
JENERATRÖR	Rated / Maksimum Akım	12.0 / 13.0 A
	Güç Faktörü	1.0
	Voltaj Regülasyonu	İnvertör Kartı
	Ses Seviyesi (7 Metre Uzaklıkta)	≤65 dB
	Net ağırlık	23.00 kg
	Frekans/Gerilim	50Hz / 60Hz - 230V AC
	Boyutlar LxWxH	473 x 395 x 420 mm
	Paket Boyutu LxWxH	500 x 410 x 445 mm
	Konteyner Yükleme Kapasitesi	320 adet/20 GP - 670 adet/40 GP - 800 adet/40HQ



	Model	KB 3800
MOTOR	Motor Modeli	170F
	Motor Tipi	Tek silindirli Benzin (4 Strok)
	Bore x Strok	70 x 55 mm
	Hacim	212 cc
	Rated / Maksimum Güç Çıkışı (kW) kVA	(2.8 / 3.0kW) 3.5 / 3.75kVA
	Start Sistemi	El ile tahrikli
	Yakıt Tankı / Yağ Kapasitesi	17 / 0.6 L
JENERATÖR	Rated / Maksimum Akım	12 / 13 A
	Güç Faktörü	1.0
	Voltaj Regülasyonu	AVR
	Ses Seviyesi (7 Metre Uzaklıkta)	≤65 dB
	Net ağırlık	44 kg
	Frekans/Gerilim	50Hz - 230V AC
	Boyutlar LxWxH	645 x 490 x 480 mm
	Paket Boyutu LxWxH	645 x 490 x 480 mm
	Konteyner Yükleme Kapasitesi	205 adet/20 GP - 425 adet/40 GP - 425 adet/40HQ

	Model	KB 3800 E
MOTOR	Motor Modeli	170F
	Motor Tipi	Tek silindirli Benzin (4 Strok)
	Bore x Strok	70 x 55 mm
	Hacim	212 cc
	Rated / Maksimum Güç Çıkışı (kW) kVA	(2.8 / 3.0kW) 3.5 / 3.75kVA
	Start Sistemi	Elektrikli
	Yakıt Tankı / Yağ Kapasitesi	17 / 0.6 L
JENERATÖR	Rated / Maksimum Akım	12 / 13 A
	Güç Faktörü	1.0
	Voltaj Regülasyonu	AVR
	Ses Seviyesi (7 Metre Uzaklıkta)	≤65 dB
	Net ağırlık	46 kg
	Frekans/Gerilim	50Hz - 230V AC
	Boyutlar LxWxH	645 x 490 x 480 mm
	Paket Boyutu LxWxH	645 x 490 x 480 mm
	Konteyner Yükleme Kapasitesi	205 adet/20 GP - 425 adet/40 GP - 425 adet/40HQ



	Model	KB 6900 E
MOTOR	Motor Modeli	188F
	Motor Tipi	Tek silindirli Benzin (4 Strok)
	Bore x Strok	88 x 64 mm
	Hacim	389 cc
	Rated / Maksimum Güç Çıkışı (kW) kVA	(5 / 5.5kW) 6.25 / 6.88kVA
	Start Sistemi	EI ile tahrikli & Elektrikli
	Yakıt Tankı / Yağ Kapasitesi	30 / 1.1 L
JENERATRÖR	Rated / Maksimum Akım	21 / 23 A
	Güç Faktörü	1.0
	Voltaj Regülasyonu	AVR
	Ses Seviyesi (7 Metre Uzaklıkta)	≤74 dB
	Net ağırlık	80 kg
	Frekans/Gerilim	50Hz - 230V AC
	Boyutlar LxWxH	680 x 510 x 540 mm
	Paket Boyutu LxWxH	680 x 510 x 540 mm
	Konteyner Yükleme Kapasitesi	122 adet/20 GP - 254 adet/40 GP - 254 adet/40HQ

	Model	KB 8200 E
MOTOR	Motor Modeli	190F
	Motor Tipi	Tek silindirli Benzin (4 Strok)
	Bore x Strok	90 x 66 mm
	Hacim	420 cc
	Rated / Maksimum Güç Çıkışı (kW) kVA	(6 / 6.5kW) 7.5 / 8.13kVA
	Start Sistemi	EI ile tahrikli & Elektrikli
	Yakıt Tankı / Yağ Kapasitesi	30 / 1.1 L
JENERATRÖR	Rated / Maksimum Akım	26 / 28 A
	Güç Faktörü	1.0
	Voltaj Regülasyonu	AVR
	Ses Seviyesi (7 Metre Uzaklıkta)	≤75 dB
	Net ağırlık	83 kg
	Frekans/Gerilim	50Hz - 230V AC
	Boyutlar LxWxH	680 x 510 x 540 mm
	Paket Boyutu LxWxH	680 x 510 x 540 mm
	Konteyner Yükleme Kapasitesi	122 adet/20 GP - 254 adet/40 GP - 254 adet/40HQ



	Model	KB 9400 E
MOTOR	Motor Modeli	460E
	Motor Tipi	Tek silindirli Benzin (4 Strok)
	Bore x Strok	92 x 69 mm
	Hacim	459cc
	Rated / Maksimum Güç Çıkışı (kW) kVA	(7 / 7.5kW) 8.75 / 9.38kVA
	Start Sistemi	EI ile tahrikli & Elektrikli
	Yakıt Tankı / Yağ Kapasitesi	30 / 1.1 L
JENERATRÖR	Rated / Maksimum Akım	30 / 32 A
	Güç Faktörü	1.0
	Voltaj Regülasyonu	AVR
	Ses Seviyesi (7 Metre Uzaklıkta)	≤75 dB
	Net ağırlık	90 kg
	Frekans/Gerilim	50Hz - 230V AC
	Boyutlar LxWxH	680 x 510 x 540 mm
	Paket Boyutu LxWxH	680 x 510 x 540 mm
	Konteyner Yükleme Kapasitesi	122 adet/20 GP - 254 adet/40 GP - 254 adet/40HQ

	Model	KB 11000 E
MOTOR	Motor Modeli	460E
	Motor Tipi	Tek silindirli Benzin (4 Strok)
	Bore x Strok	92 x 69 mm
	Hacim	459cc
	Rated / Maksimum Güç Çıkışı (kW) kVA	(8 / 8.5kW) 10 / 10.63kVA
	Start Sistemi	EI ile tahrikli & Elektrikli
	Yakıt Tankı / Yağ Kapasitesi	30 / 1.1 L
JENERATRÖR	Rated / Maksimum Akım	35 / 37 A
	Güç Faktörü	1.0
	Voltaj Regülasyonu	AVR
	Ses Seviyesi (7 Metre Uzaklıkta)	≤75 dB
	Net ağırlık	90 kg
	Frekans/Gerilim	50Hz - 230V AC
	Boyutlar LxWxH	680 x 510 x 540 mm
	Paket Boyutu LxWxH	680 x 510 x 540 mm
	Konteyner Yükleme Kapasitesi	122 adet/20 GP - 254 adet/40 GP - 254 adet/40HQ



	Model	KB 14000 E
MOTOR	Motor Modeli	2V78F
	Motor Tipi	Tek silindirli Benzin (4 Strok)
	Bore x Strok	78 x 72 mm
	Hacim	688cc
	Rated / Maksimum Güç Çıkışı (kW) kVA	(10 / 11kW) 12.5 / 13.75kVA
	Start Sistemi	Elektrikli
	Yakıt Tankı / Yağ Kapasitesi	27.5 / 1.4 L
JENERATRÖR	Rated / Maksimum Akım	43 / 47 A
	Güç Faktörü	1.0
	Voltaj Regülasyonu	AVR
	Ses Seviyesi (7 Metre Uzaklıkta)	≤85 dB
	Net ağırlık	154 kg
	Frekans/Gerilim	50Hz - 230V AC
	Boyutlar LxWxH	863 x 650 x 768 mm
	Paket Boyutu LxWxH	863 x 650 x 768 mm
	Konteyner Yükleme Kapasitesi	36 adet/20 GP - 76 adet/40 GP - 76 adet/40HQ

	Model	KB 16000 E
MOTOR	Motor Modeli	2V80F
	Motor Tipi	Tek silindirli Benzin (4 Strok)
	Bore x Strok	80 x 74 mm
	Hacim	744 cc
	Rated / Maksimum Güç Çıkışı (kW) kVA	(12 / 13kW) 15 / 16.25kVA
	Start Sistemi	Elektrikli
	Yakıt Tankı / Yağ Kapasitesi	43 / 1.4 L
JENERATRÖR	Rated / Maksimum Akım	52 / 56 A
	Güç Faktörü	1.0
	Voltaj Regülasyonu	AVR
	Ses Seviyesi (7 Metre Uzaklıkta)	≤85 dB
	Net ağırlık	172 kg
	Frequency Rated Voltage	50Hz - 230V AC
	Dimension LxWxH	820 x 670 x 720 mm
	Packing Size LxWxH	820 x 670 x 720 mm
	Container Load Q'ty	36 adet/20 GP - 76 adet/40 GP - 76 adet/40HQ



Telefon : 444 5 978
E-mail : info@katana.com.tr

Katana Güç Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Adres : Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi
Yunus Emre Sok. No :3 Gebze / KOCAELİ / TÜRKİYE

